


企業と人の夢を支えるために

Sugico

Battery Lift

スギコーバッテリーリフト

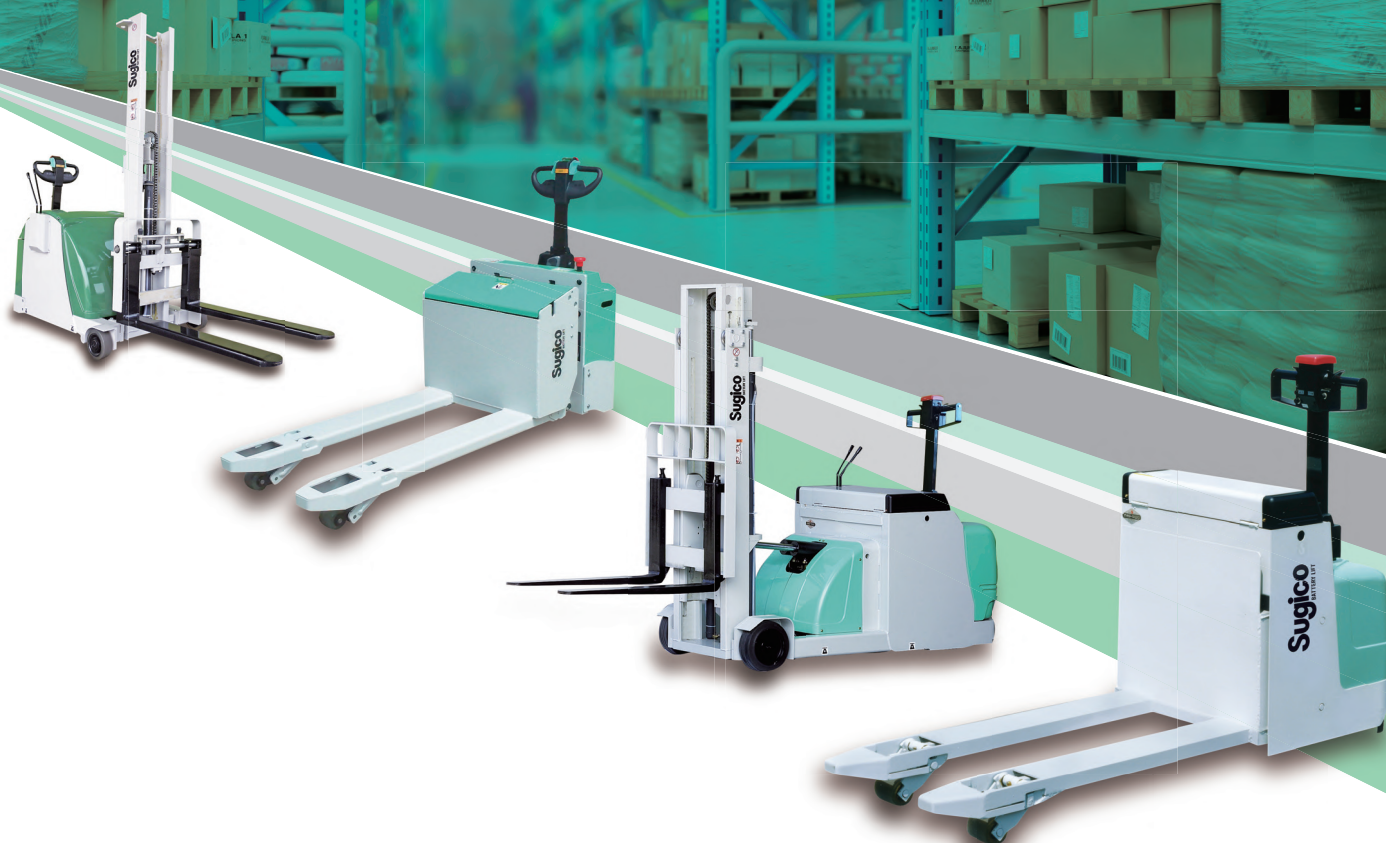

Sugico
BATTERY LIFT

これ、いいね。


そう言っていただくことが、私たちの大きな夢です。



人と環境に優しい発想


時代が求めるハイクオリティ・リフトを多彩にラインナップしています。

電動ローリフト

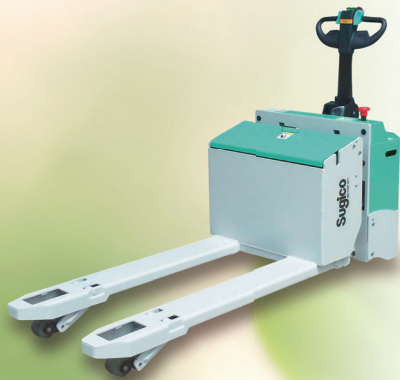

型 式	積載能力 (kg)	運転方法	掲載ページ
LW131A/151A	1,250～1,500	ウォーキー	P.3
LW131AU	1,250	ウォーキー	P.3
2LW13R/15R	1,250～1,500	ライダー	P.4
LRS-15	1,500	ライダー	P.4
2LR1-18/20/25	1,800～2,500	ライダー	P.5
4LW2-20/25/30	2,000～3,000	ウォーキー	P.5
3LW3-40/50	4,000～5,000	ウォーキー	P.6
3LW3-50-L85	5,000	ウォーキー	P.6
LW5-70/100	7,000～10,000	ライダー	P.7

電動フォークリフト

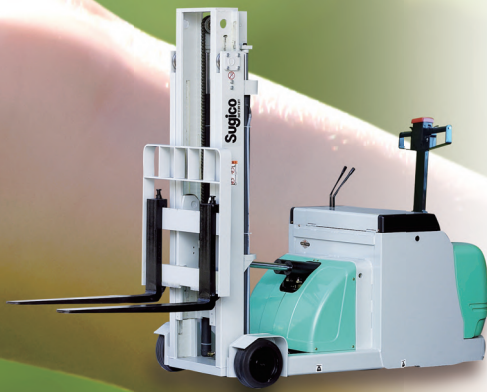

型 式	積載能力 (kg)	運転方法	掲載ページ
2SW-7/9	700～900	ウォーキー	P.8
2SW-7R/9R	700～900	ライダー	P.8
2SW-10/12/15	1,000～1,500	ウォーキー	P.9
3SW2シリーズ	1,500～	ウォーキー	P.9
SRS-7/9/10	700～1,000	ライダー	P.10
SR1-9/10/12/15/20	900～2,000	ライダー	P.10
3FW-3B	300	ウォーキー	P.11
3FW-5/8	500～800	ウォーキー	P.11
4FW-615V/625V	500～600	ウォーキー	P.12
4FW-915V/925V	900	ウォーキー	P.12
3FW-1023V/1028V	900～1,000	ウォーキー	P.13
3FW-1523V/1528V	1,400～1,500	ウォーキー	P.13
FW-20V	2,000	ウォーキー	P.14

電動ローリフト LOW LIFT


安全性はもちろん、作業性もスピーディ、スムーズな省力化のエース。

LW131A/151A

小型ローリフトのエース。
1250kg～1500kgの能力バリエーションを揃えています。
ドライブホイール、キャスターホイール、ロードホイールによる4点支持で
抜群の安定性です。
オプションに50mm、65mmの低床モデルを設けています。

寸法図

単位：mm

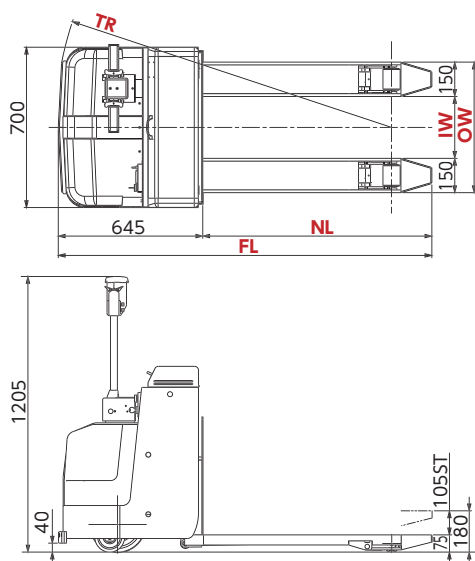

積載能力(kg)

1,250～1,500

運転方法

ウォーキー


項目	型式	LW131A			LW151A		
		-570	-600	-685	-570	-600	-685
積載能力(kg)		1250			1500		
全長(mm)	FL	1645	1715	1795	1645	1715	1795
全幅(mm)		700			700		
全高(mm)		1205			1205		
フォーク最低位(mm)		75			75		
フォーク最高位(mm)		180			180		
フォーク外幅(mm)	OW	570	600	685	570	600	685
フォーク内幅(mm)	IW	270	300	385	270	300	385
フォーク長(mm)	NL	1000	1070	1150	1000	1070	1150
走行速度(無負荷)(km/h)		3.5			3.5		
走行速度(全負荷)(km/h)		3.2			3.1		
自重(バッテリー含む)(kg)		320	325	330	320	325	330
最小回転半径(mm)	TR	1480	1550	1630	1480	1550	1630
バッテリー容量		24V65AH/5HR			24V65AH/5HR		

LW131AU

フォークアップ機構(実用新案登録)で、両面パレットのフォークが差しづらい、
抜きづらいという問題を解決。

寸法図

単位：mm

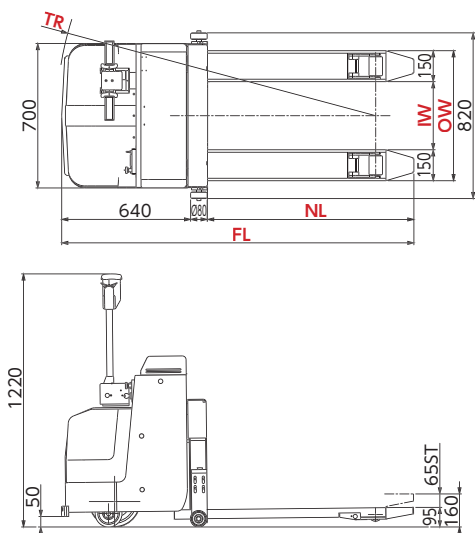

積載能力(kg)

1,250

運転方法

ウォーキー


項目	型式	LW131AU		
		-570	-600	-685
積載能力(kg)		1250		
全長(mm)	FL	1720	1790	1870
全幅(mm)		820		
全高(mm)		1220		
フォーク最低位(mm)		95		
フォーク最高位(mm)		160		
フォーク外幅(mm)	OW	570	600	685
フォーク内幅(mm)	IW	270	300	385
フォーク長(mm)	NL	1000	1070	1150
走行速度(無負荷)(km/h)		3.5		
走行速度(全負荷)(km/h)		3.2		
自重(バッテリー含む)(kg)		385	390	395
最小回転半径(mm)	TR	1545	1615	1695
バッテリー容量		24V65AH/5HR		

2LW13R/15R

LW131A/151A モデルの兄弟車。
積載能力は、1250kg～1500kg。
簡易乗用ステップを標準装備、ライドオンで移動時の作業性アップ。

寸法図

単位：mm

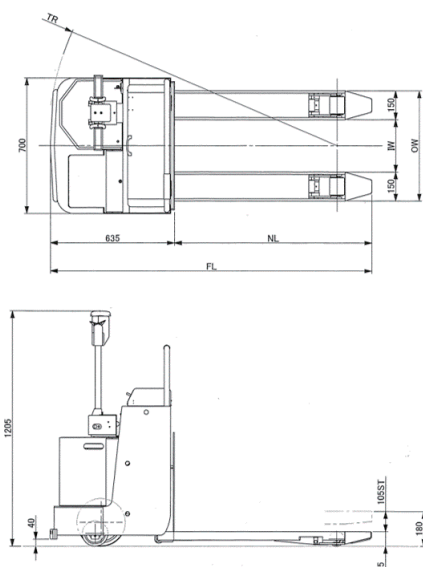

積載能力(kg)
1,250~1,500
運転方法
ライダー


項目	型 式	2LW13R			2LW15R		
		-570	-600	-685	-570	-600	-685
積載能力(kg)		1250			1500		
全長(mm)	FL	1635	1705	1785	1635	1705	1785
全幅(mm)		700			700		
全高(mm)		1205			1205		
フォーク最低位(mm)		75			75		
フォーク最高位(mm)		180			180		
フォーク外幅(mm)	OW	570	600	685	570	600	685
フォーク内幅(mm)	IW	270	300	385	270	300	385
フォーク長(mm)	NL	1000	1070	1150	1000	1070	1150
走行速度 (無負荷) (km/h)		3.5			3.5		
走行速度 (全負荷) (km/h)		3.2			3.2		
自重 (バッテリー含む) (kg)		320	325	330	320	325	330
最小回転半径(mm)	TR	1455	1525	1605	1455	1525	1605
バッテリー容量		24V65AH/5HR			24V65AH/5HR		

LRS-15

ライダー用ステップを標準装備。
乗車しながら快適なオペレーションが行えます。
乗車ステップは不要時には折りたたみ可能です。

寸法図

単位：mm

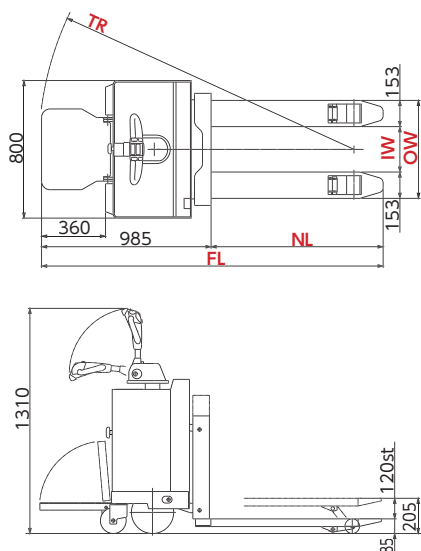

積載能力(kg)
1,500
運転方法
ライダー

項目	型 式	LRS-15M	LRS-15L
積載能力(kg)		1500	
全長(mm)	FL	1985	2135
全幅(mm)		800	
全高(mm)		1310	
フォーク最低位(mm)		85	
フォーク最高位(mm)		205	
フォーク外幅(mm)	OW	570	685
フォーク内幅(mm)	IW	264	379
フォーク長(mm)	NL	1000	1150
走行速度 (無負荷) (km/h)		6.5	
走行速度 (全負荷) (km/h)		4.5	
自重 (バッテリー含む) (kg)		430	435
最小回転半径(mm)	TR	1820	1970
バッテリー容量		24V100AH/5HR	

ローリフト

積載 1.5 トン以下

積載 3 トン以下

積載 4 トン以上

電動ローリフト LOW LIFT

安全性はもちろん、作業性もスピーディ、スムーズな省力化のエース。

ローリフト

積載 1.5 トン以下

積載 3 トン以下


積載 4 トン以上

2LR1-18/20/25

ライダーモデルの上位タイプ。乗用ステップは、折りたたみ可能。
長時間作業、長距離移動に最適。
高容量モーターを搭載し力強い作業パートナーとしてご利用いただけます。

寸法図

単位：mm

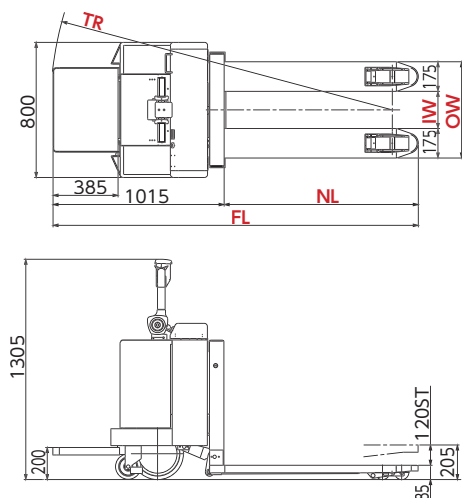

積載能力 (kg)
1,800~2,500

運転方法
ライダー


項目	型 式	2LR1					
		-18M	-18L	-20M	-20L	-25M	-25L
積載能力 (kg)		1800		2000		2500	
全長 (mm)	FL	2165	2235	2165	2235	2165	2235
全幅 (mm)		800		800		800	
全高 (mm)		1305		1305		1305	
フォーク最低位 (mm)		85		85		85	
フォーク最高位 (mm)		205		205		205	
フォーク外幅 (mm)	OW	570	685	570	685	570	685
フォーク内幅 (mm)	IW	220	335	220	335	220	335
フォーク長 (mm)	NL	1150	1220	1150	1220	1125	1195
走行速度 (無負荷) (km/h)		8.6		8.6		8.6	
走行速度 (全負荷) (km/h)		5.2		5.0		4.6	
自重 (バッテリー含む) (kg)		575		645		655	
最小回転半径 (mm)	TR	2020	2095	2020	2095	2020	2095
バッテリー容量		24V130AH/5HR		24V164AH/5HR		24V164AH/5HR	

4LW2-20/25/30

積載能力2000kg~3000kgのウォーカーモデル。
ACモーターの採用により、滑らかな走行を実現しました。
コンパクトながらヘビーな作業をパワフルにこなします。

寸法図

単位：mm

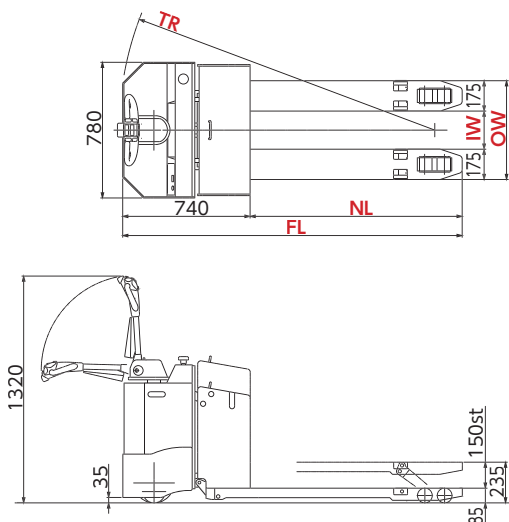

積載能力 (kg)
2,000~3,000

運転方法
ウォーカー



項目	型 式	4LW2					
		-20M	-20L	-25M	-25L	-30M	-30L
積載能力 (kg)		2000		2500		3000	
全長 (mm)	FL	1890	1960	1890	1960	1890	1960
全幅 (mm)		780		780		780	
全高 (mm)		1320		1320		1320	
フォーク最低位 (mm)		85		85		85	
フォーク最高位 (mm)		235		235		235	
フォーク外幅 (mm)	OW	570	685	570	685	570	685
フォーク内幅 (mm)	IW	220	335	220	335	220	335
フォーク長 (mm)	NL	1150	1220	1150	1220	1150	1220
走行速度 (無負荷) (km/h)		4.6		4.6		4.6	
走行速度 (全負荷) (km/h)		4.6		4.6		4.6	
自重 (バッテリー含む) (kg)		590	600	590	600	590	600
最小回転半径 (mm)	TR	1755	1825	1755	1825	1755	1825
バッテリー容量		24V164AH/5HR		24V164AH/5HR		24V164AH/5HR	

3LW3-40/50

4LW2シリーズモデルの上位機種で、さらに高出力の駆動モーターにより4000kg、5000kgの重量運搬が可能です。
特型改造で7000kgにも対応します。

寸法図

単位：mm

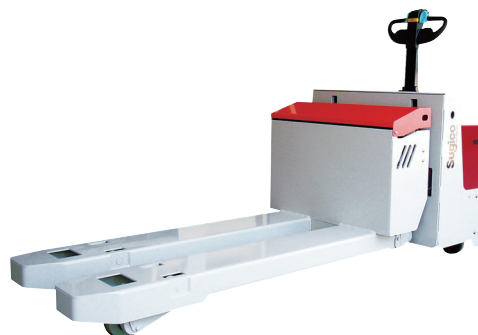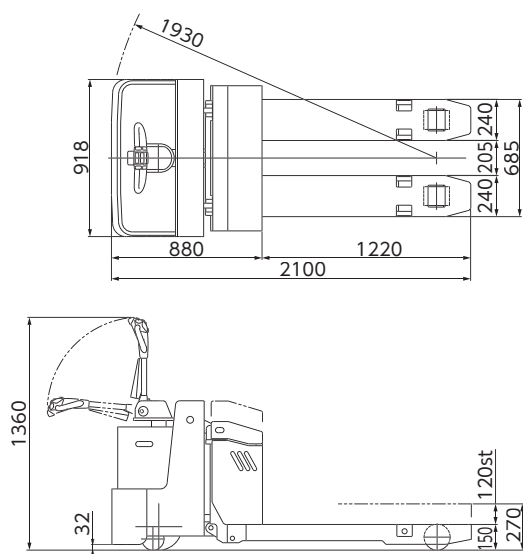

積載能力(kg)
4,000~5,000

運転方法
ウォーキー



項目	型式	3LW3-40	3LW3-50
積載能力(kg)		4000	5000
全長(mm)		2100	
全幅(mm)		918	
全高(mm)		1360	
フォーク最低位(mm)		150	
フォーク最高位(mm)		270	
フォーク外幅(mm)		685	
フォーク内幅(mm)		205	
フォーク長(mm)		1220	
走行速度(無負荷)(km/h)		4.5	
走行速度(全負荷)(km/h)		3.0	2.8
自重(バッテリー含む)(kg)		970	
最小回転半径(mm)		1930	
バッテリー容量		24V164AH/5HR	

3LW3-50-L85

3LW3-50に85mmの低床タイプが完成しました。
低床式にもかかわらず積載能力5000kgに対応します。
特型になりますが、積載能力7000kgへの対応も可能です。

寸法図

単位：mm

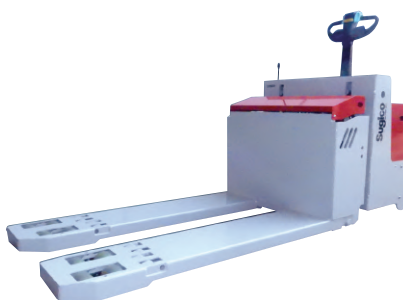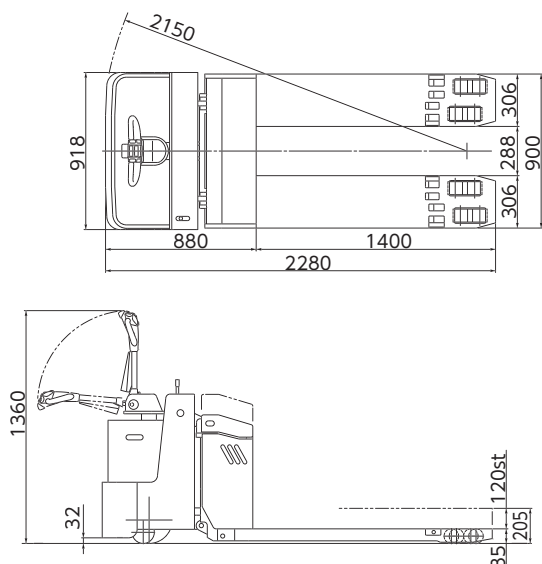

積載能力(kg)
5,000

運転方法
ウォーキー

項目	型式	3LW3-50-L85
積載能力(kg)		5000
全長(mm)		2280
全幅(mm)		918
全高(mm)		1360
フォーク最低位(mm)		85
フォーク最高位(mm)		205
フォーク外幅(mm)		900
フォーク内幅(mm)		288
フォーク長(mm)		1400
走行速度(無負荷)(km/h)		4.5
走行速度(全負荷)(km/h)		2.8
自重(バッテリー含む)(kg)		1150
最小回転半径(mm)		2150
バッテリー容量		24V164AH/5HR

ローリフト

積載 1.5トン以下

積載 3トン以下

積載 4トン以上

電動ローリフト LOW LIFT

安全性はもちろん、作業性もスピーディ、スムーズな省力化のエース。

LW5-70/100

ローリフト界の横綱です。
ローリフトの最上位モデルとなります。
高出力、ツインドライブモーターで超重量物搬送にも簡単対応。
パワーステアリング標準装備でラクラク操作。



積載能力(kg)
7,000~10,000





運転方法
ライダー

寸法図

単位：mm

LW5-70

LW5-100

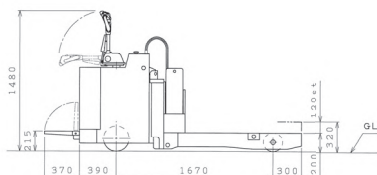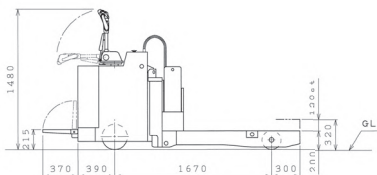


項目	型 式	LW5-70	LW5-100
積載能力(kg)		7000	10000
全長(mm)		2730	
全幅(mm)		1030	
全高(mm)		1400	
フォーク最低位(mm)		200	
フォーク最高位(mm)		320	
フォーク外幅(mm)		700	900
フォーク内幅(mm)		220	208
フォーク長(mm)		1220	
走行速度(無負荷)(km/h)		4.5	
走行速度(全負荷)(km/h)		3.0	2.8
自重(バッテリー含む)(kg)		2250	2350
最小回転半径(mm)		2470	
バッテリー容量		24V201AH/5HR	

ローリフト 台板仕様

油圧機構レスの仕様です。金型などの水平搬送に適しています。
台板サイズを金型(運搬物)のサイズに合わせることで、より安定した搬送が可能です。

積載能力(kg)
~15,000

運転方法
ウォーキー

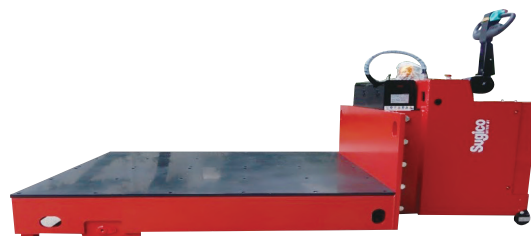

・規格サイズ

4LW2 シリーズ (2t ~ 3t) 及び 3LW3 シリー (4t/5t/7t)

W1,000mm*L1,250mm
W1,250mm*L1,500mm
W1,500mm*L2,000mm

→こちらの3種類となります

※ステップ・回転灯はオプションです

LW5-100 シリーズ (最大 15t まで可能※)

W1,250mm*L1,500mm
W1,500mm*L2,000mm

→こちらの2種類となります

※条件により減トンする可能性があります

※足元ゴムガード・回転灯はオプションです


これ以外のサイズでも対応可能です！詳細は、お問い合わせください

電動フォークリフト FORK LIFT

地上から階上まで用途に合わせて使えます。

2SW-7/9

自重が軽く階上作業に最適。
ウォーキーモデルのスタンダードタイプです。
ドライブホイール、キャスターホイール、ロードホイールによる4点支持で
抜群の安定性です。

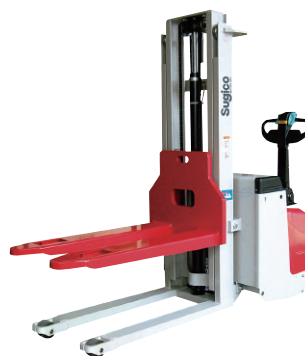

積載能力(kg)

700~900

運転方法


ウォーキー

寸法図

単位: mm

2SW-715/915

2SW-725/925

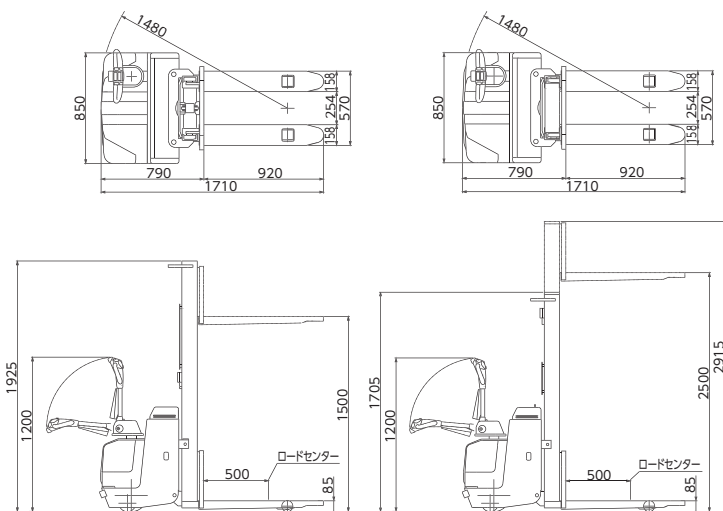

項目	型式	2SW			
		-715	-725	-915	-925
積載能力(kg)		700		900	
全長(mm)		1710		1710	
全幅(mm)		850		850	
全高(フォーク最低位時)(mm)		1925	1705	1925	1705
全高(フォーク最高位時)(mm)		1925	2915	1925	2915
フォーク最低位(mm)		85		85	
フォーク最高位(mm)		1500	2500	1500	2500
フォーク外幅(mm)		570		570	
フォーク内幅(mm)		254		254	
フォーク長(mm)		920		920	
走行速度(無負荷)(km/h)		4.6		4.6	
走行速度(全負荷)(km/h)		3.9		3.4	
自重(バッテリー含む)(kg)		550	630	550	630
最小回転半径(mm)		1480		1480	
バッテリー容量		24V100AH/5HR		24V100AH/5HR	
直角横付通路幅*		2200		2200	

※パレットサイズ 1100×1100 (オペレーター除く)

2SW-7R/9R

ドライブホイール、キャスターホイール、ロードホイールによる4点支持で
抜群の安定性です。
簡易乗用ステップ標準装備でらくらく移動可能。



積載能力(kg)

700~900

運転方法


ライダー

寸法図

単位: mm

2SW-7R15/9R15

2SW-7R25/9R25

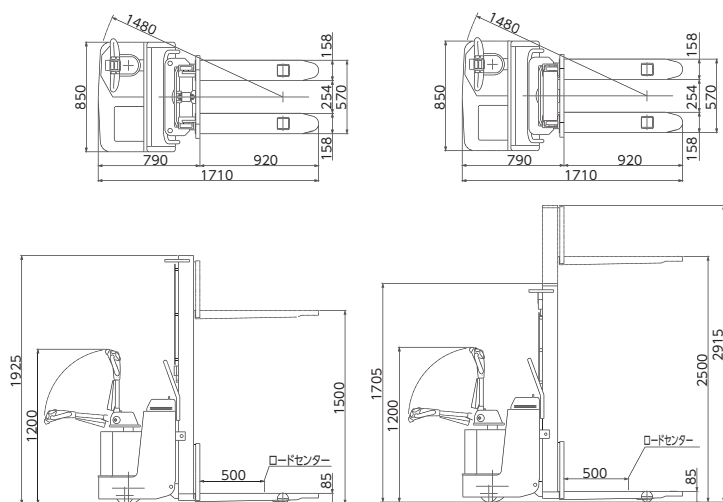

項目	型式	2SW			
		-7R15	-7R25	-9R15	-9R25
積載能力(kg)		700		900	
全長(mm)		1710		1710	
全幅(mm)		850		850	
全高(フォーク最低位時)(mm)		1925	1705	1925	1705
全高(フォーク最高位時)(mm)		1925	2915	1925	2915
フォーク最低位(mm)		85		85	
フォーク最高位(mm)		1500	2500	1500	2500
フォーク外幅(mm)		570		570	
フォーク内幅(mm)		254		254	
フォーク長(mm)		920		920	
走行速度(無負荷)(km/h)		4.6		4.6	
走行速度(全負荷)(km/h)		3.9		3.4	
自重(バッテリー含む)(kg)		550	630	550	630
最小回転半径(mm)		1480		1480	
バッテリー容量		24V100AH/5HR		24V100AH/5HR	
直角横付通路幅*		2200		2200	

※パレットサイズ 1100×1100 (オペレーター除く)

フォークリフト

スタッカー


カウンタ

電動フォークリフト FORK LIFT

地上から階上まで用途に合わせて使えます。

2SW-10/12/15

ウォーキーモデルのスタンダードタイプです。
ドライブホイール、キャスターホイール、ロードホイールによる4点支持で
抜群の安定性です。



積載能力(kg)


1,000~1,500

運転方法

ウォーキー

寸法図

単位：mm

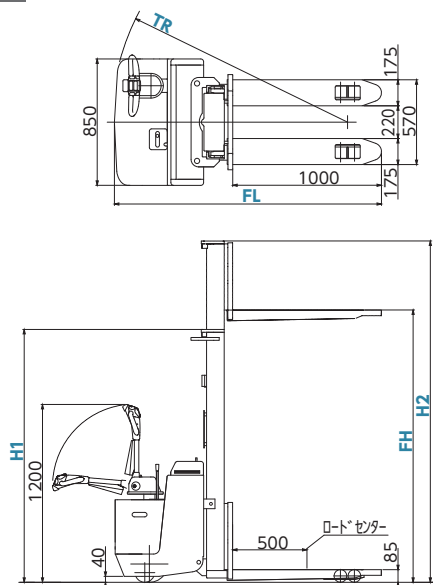

項目	型式	2SW				
		-1023	-1028	-1223	-1228	-1520
積載能力(kg)		1000	1200	1200	1200	1500
全長(mm)	FL	1820	1820	1820	1820	1850
全幅(mm)		850	850	850	850	850
全高(フォーク最低位時)(mm)	H1	1705	1955	1705	1955	1705
全高(フォーク最高位時)(mm)	H2	2850	3350	2850	3350	2535
フォーク最低位(mm)		85	85	85	85	85
フォーク最高位(mm)	FH	2300	2800	2300	2800	2000
フォーク外幅(mm)		570	570	570	570	570
フォーク内幅(mm)		220	220	220	220	220
フォーク長(mm)		1000	1000	1000	1000	1000
走行速度(無負荷)(km/h)		4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
走行速度(全負荷)(km/h)		3.3	3.1	3.1	3.1	3.0
自重(バッテリー含む)(kg)		580	640	580	640	750
最小回転半径(mm)	TR	1580	1580	1580	1580	1630
バッテリー容量		24V100AH/5HR	24V100AH/5HR	24V100AH/5HR	24V100AH/5HR	24V100AH/5HR
直角積付通路幅*		2230	2230	2230	2230	2280

※パレットサイズ 1100×1100 (オペレーター除く)

3SW2 シリーズ

2SWの上位機種になります。ご使用条件にもよりますが、2.5tまで対応可能です。

また、ウォーキータイプで低速走行のため、精密部品や狭い場所への運搬を必要とする場合に適しています。

標準フォーク仕様をはじめ、ローラーコンベア仕様、フォークSUS貼り仕様など多様なバリエーションをご用意しております。

積載能力(kg)

~2,500

運転方法

ウォーキー



ローラーコンベア仕様(金型交換)

- ・ローラーコンベアラインへの移動用
- ・扱い荷物…小型金型



フォーク SUS 貼り仕様(防塵ルーム)

- ・準クリーンルームでの使用
- ・扱い荷物…フィルム

SRS-7/9/10

ライトウエイトで乗車可能な乗車ステップを標準装備。
ライダー仕様で軽快に作業ができます。

積載能力(kg)
700~1,000

運転方法
ライダー




寸法図

単位：mm

SRS-715/725/728
SRS-915/925/928

SRS-1023

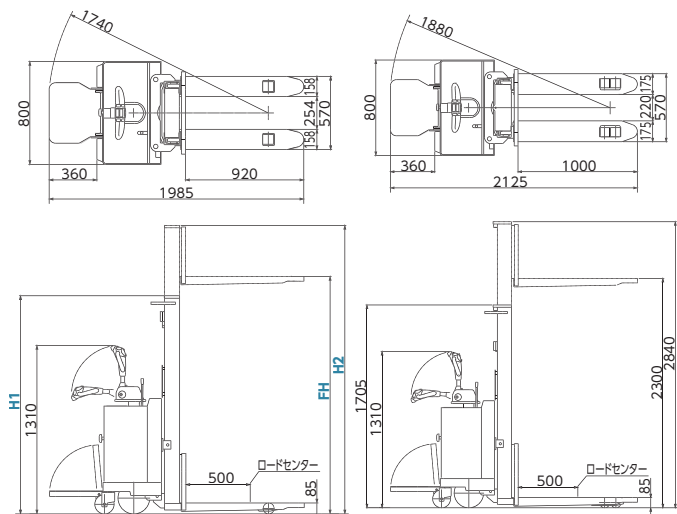

項目	型 式	SRS						
		-715	-725	-728	-915	-925	-928	-1023
積載能力(kg)		700	700	700	900	900	900	1000
全長(mm)		1985	1985	1985	1985	1985	1985	2125
全幅(mm)		800	800	800	800	800	800	800
全高(フォーク最低位時)(mm)	H1	1930	1705	1955	1930	1705	1955	1705
全高(フォーク最高位時)(mm)	H2	1930	2915	3205	1930	2915	3205	2840
フォーク最低位(mm)		85	85	85	85	85	85	85
フォーク最高位(mm)	FH	1500	2500	2800	1500	2500	2800	2300
フォーク外幅(mm)		570	570	570	570	570	570	570
フォーク内幅(mm)		254	254	254	254	254	254	220
フォーク長(mm)		920	920	920	920	920	920	1000
走行速度(無負荷)(km/h)		4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6
走行速度(全負荷)(km/h)		3.6	3.6	3.6	3.4	3.4	3.4	3.3
自重(バッテリー含む)(kg)		740	740	740	740	740	740	770
最小回転半径(mm)		1740	1740	1740	1740	1740	1740	1880
バッテリー容量		24V100AH/5HR	24V100AH/5HR	24V100AH/5HR	24V100AH/5HR	24V100AH/5HR	24V100AH/5HR	24V100AH/5HR
直角積付通路幅*		2460	2460	2460	2460	2460	2460	2520

※パレットサイズ 1100×1100 (オペレーター除く)

SR1-9/10/12/15/20

積載能力900kg~2000kgまで幅広くラインアップを揃えました。
高出力走行モーターでスピーディーに作業が進められます。
ライダーステップも標準装備。長い時間の作業にも適しています。
ヘビーデューティーな作業の主役です。


積載能力(kg)
900~2,000

運転方法
ライダー



寸法図

単位：mm

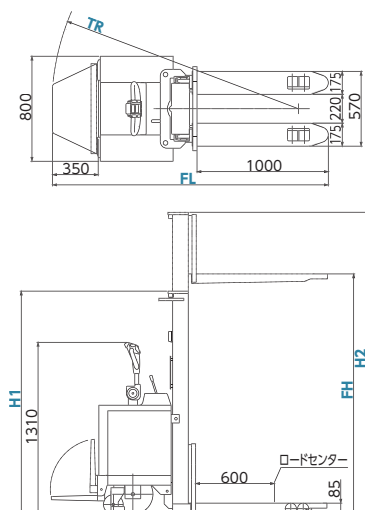

項目	型 式	SR1														
		-923	-928	-933	-1023	-1028	-1033	-1223	-1228	-1233	-1523	-1528	-1533	-2023	-2028	-2033
積載能力(kg)		900	900	900	1000	1000	1000	1200	1200	1200	1500	1500	1500	2000	2000	2000
全長(mm)	FL	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2160	2160	2160	2160	2160	2160
全幅(mm)		800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
全高(フォーク最低位時)(mm)	H1	1705	1955	2205	1705	1955	2205	1705	1955	2205	1705	1955	2205	1705	1955	2205
全高(フォーク最高位時)(mm)	H2	2840	3340	3840	2840	3340	3840	2840	3340	3840	2820	3320	3820	2820	3320	3820
フォーク最低位(mm)		85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85
フォーク最高位(mm)	FH	2350	2850	3350	2350	2850	3350	2350	2850	3350	2300	2800	3300	2300	2800	3300
フォーク外幅(mm)		570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570	570
フォーク内幅(mm)		220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
フォーク長(mm)		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
走行速度(無負荷)(km/h)		7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	6.8	6.8	6.8
走行速度(全負荷)(km/h)		5.4	5.4	5.4	5.2	5.2	5.2	5.0	5.0	5.0	4.9	4.9	4.9	4.6	4.6	4.6
自重(バッテリー含む)(kg)		830	830	830	940	940	940	940	940	940	1010	1010	1010	1010	1010	1010
最小回転半径(mm)	TR	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1890	1900	1900	1900	1900	1900	1900
バッテリー容量		24V130AH/5HR	24V225AH/5HR	24V225AH/5HR	24V225AH/5HR	24V225AH/5HR	24V225AH/5HR	24V225AH/5HR	24V225AH/5HR	24V225AH/5HR	24V225AH/5HR	24V225AH/5HR	24V225AH/5HR	24V225AH/5HR	24V225AH/5HR	24V225AH/5HR
直角積付通路幅*		2540	2540	2540	2540	2540	2540	2540	2540	2540	2550	2550	2550	2550	2550	2550

※パレットサイズ 1100×1100 (オペレーター除く)

電動フォークリフト FORK LIFT

多様なパレットにも対応、汎用性のあるウォーキータイプのフォークリフトです。

3FW-3B

カウンターバランスタイプの最小モデル。
300kgの能力は細かな軽快作業に最適。
コンパクト設計で小回り性抜群。



積載能力 (kg)


300

運転方法

ウォーキー

寸法図

単位: mm

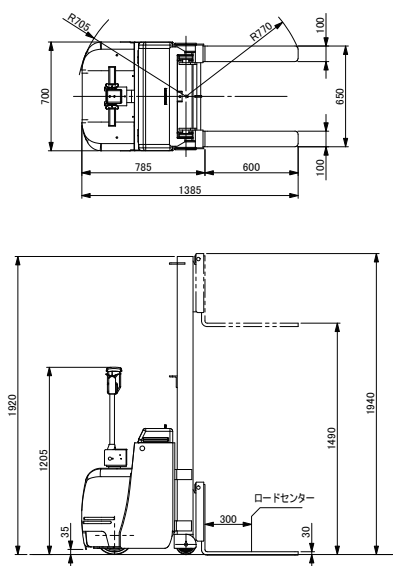

項目	型式	3FW-3B
積載能力 (kg)		300
全長 (mm)		1385
全幅 (mm)		700
全高 (フォーク最低位時) (mm)		1920
全高 (フォーク最高位時) (mm)		1940
フォーク最低位 (mm)		30
フォーク最高位 (mm)		1490
フォーク外幅 (mm)		650
フォーク内幅 (mm)		450
フォーク長 (mm)		600
走行速度 (無負荷) (km/h)		3.6
走行速度 (全負荷) (km/h)		2.8
自重 (バッテリー含む) (kg)		780
最小回転半径 (mm)		770
バッテリー容量		24V65AH/5HR
直角積付通路幅*		1710

*パレットサイズ 800×800 (オペレーター除く)

3FW-5/8

コンパクトボディで作業性アップ。
ウォーキーカウンターバランスタイプフォークリフトのオリジナルスタンダード。



積載能力 (kg)


500~800

運転方法

ウォーキー

寸法図

単位: mm

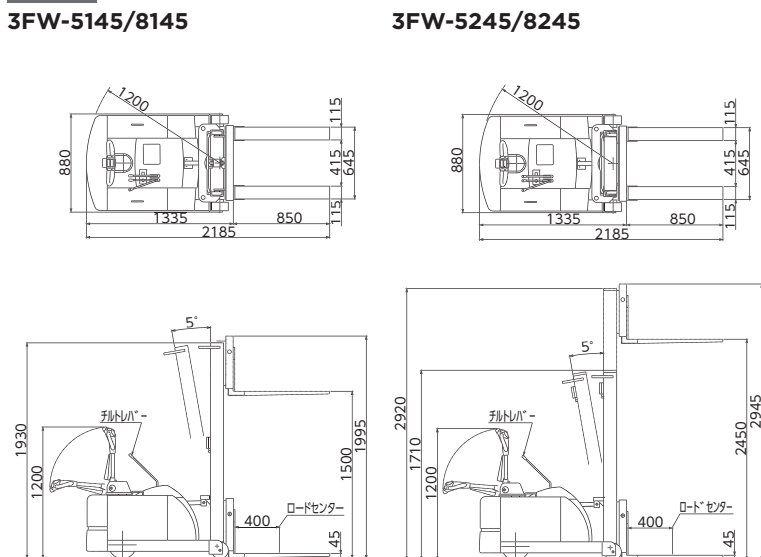

項目	型式	3FW			
		-5145	-5245	-8145	-8245
積載能力 (kg)		500		800	
全長 (mm)		2185		2185	
全幅 (mm)		880		880	
全高 (フォーク最低位時) (mm)		1930	1710	1930	1710
全高 (フォーク最高位時) (mm)		1995	2945	1995	2945
フォーク最低位 (mm)		45		45	
フォーク最高位 (mm)		1500	2450	1500	2450
フォーク外幅 (mm)		645		645	
フォーク内幅 (mm)		415		415	
フォーク長 (mm)		850		850	
走行速度 (無負荷) (km/h)		4.6		4.6	
走行速度 (全負荷) (km/h)		3.8		3.5	
自重 (バッテリー含む) (kg)		980		1070	
最小回転半径 (mm)		1200		1200	
バッテリー容量		24V120AH/5HR		24V120AH/5HR	
直角積付通路幅*		2560		2560	

*パレットサイズ 1100×1100 (オペレーター除く)

4FW-615V/625V

能力600kgのカウンターバランスタイプモデルの入門モデル。
コンパクト設計の車体は小回り性抜群。

積載能力(kg)

500~600

運転方法


ウォーキー




寸法図

単位：mm

4FW-615V

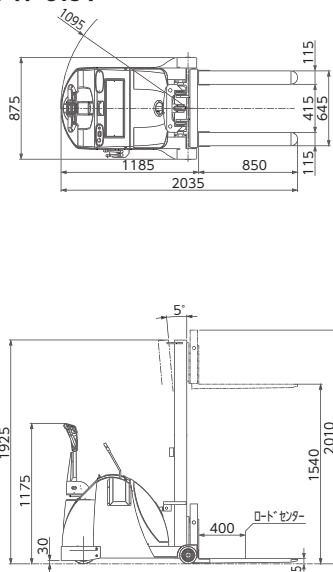

4FW-625V

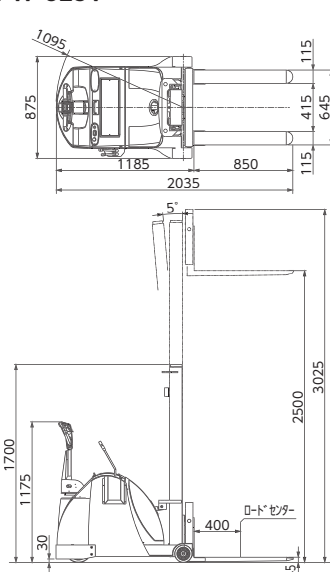

項目	型式	4FW-615V	4FW-625V
積載能力(kg)		600	500
全長(mm)		2035	
全幅(mm)		875	
全高(フォーク最低位時)(mm)		1925	1700
全高(フォーク最高位時)(mm)		2010	3025
フォーク最低位(mm)		45	
フォーク最高位(mm)		1540	2500
フォーク外幅(mm)		645	
フォーク内幅(mm)		415	
フォーク長(mm)		850	
走行速度(無負荷)(km/h)		4.6	
走行速度(全負荷)(km/h)		4.6	
自重(バッテリー含む)(kg)		850	910
最小回転半径(mm)		1095	
バッテリー容量		24V50AH/5HR	
直角積付通路幅*		2410	

※パレットサイズ 1100×1100 (オペレーター除く)

4FW-915V/925V

4FW6シリーズの上位機種。コンパクトボディで視界性抜群。
積載能力900kgで少し余裕の作業を感じていただけます。

積載能力(kg)

900

運転方法


ウォーキー




寸法図

単位：mm

4FW-915V

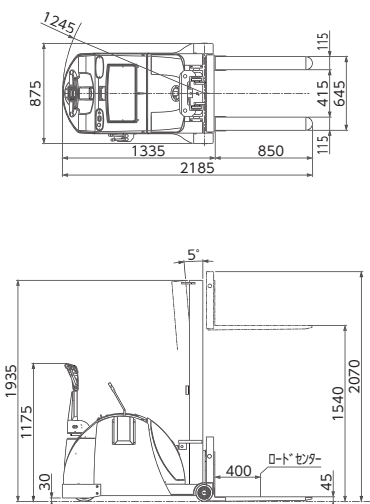

4FW-925V

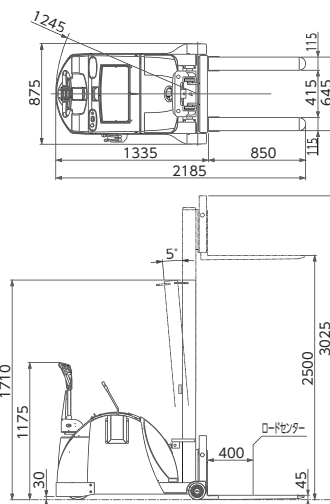

項目	型式	4FW-915V	4FW-925V
積載能力(kg)		900	
全長(mm)		2185	
全幅(mm)		875	
全高(フォーク最低位時)(mm)		1935	1710
全高(フォーク最高位時)(mm)		2070	3025
フォーク最低位(mm)		45	
フォーク最高位(mm)		1540	2500
フォーク外幅(mm)		645	
フォーク内幅(mm)		415	
フォーク長(mm)		850	
走行速度(無負荷)(km/h)		4.6	
走行速度(全負荷)(km/h)		4.6	
自重(バッテリー含む)(kg)		1065	1245
最小回転半径(mm)		1245	
バッテリー容量		24V100AH/5HR	
直角積付通路幅*		2555	


※パレットサイズ 1100×1100 (オペレーター除く)

FORK LIFT

3FW-1023V/1028V

A white Sugco pallet truck with a height-adjustable mast. The mast has a scale and the Sugco logo. The truck has two black forks and a red handle. A blue label on the mast indicates a weight capacity of 1500kg.


ウォーキー

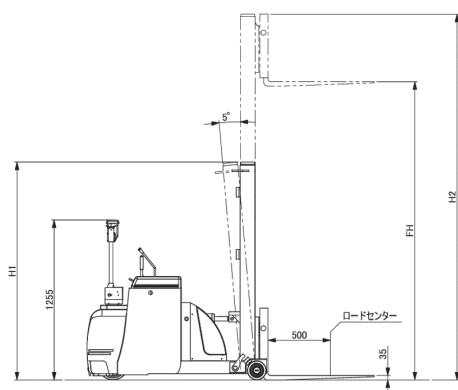[illegible]

3FW-1523V/1528V

A white and teal Suglo pallet truck is shown from a side profile. It features a white mast with the 'Suglo' logo, a teal body, and black forks. The truck has a control handle with a red emergency stop button and a black steering wheel. The wheels are black and appear to be pneumatic.

ウォーキー

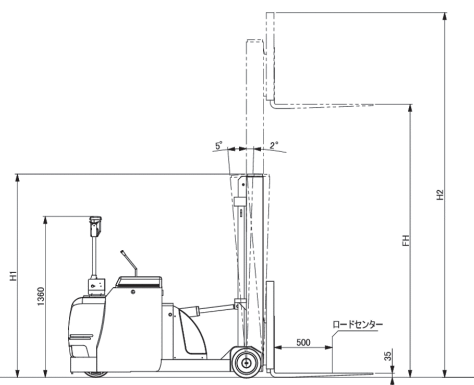

型 式	3FW-1023V	3FW-1028V
積載能力(kg)	1000	900
全長(mm)	2300	
全幅(mm)	875	
全高(フォーク最低位時)(mm) H1	1710	1960
全高(フォーク最高位時)(mm) H2	2870	3330
フォーク最低位(mm)	35	
フォーク最高位(mm) FH	2340	2800
フォーク外幅(mm)	645	
フォーク内幅(mm)	445	
フォーク長(mm)	850	
走行速度 (無負荷)(km/h)	4.7	
走行速度 (全負荷)(km/h)	3.6	
自重 (バッテリー含む)(kg)	1255	1270
最小回転半径(mm)	1380	
バッテリー容量	24V201AH/5HR	
直角積付通路幅*	2685	

※パレットサイズ 1100×1100 (オペレーター除く)

型 式	3FW-1523V	3FW-1528V
積載能力(kg)	1500	1400
全長(mm)	2610	
全幅(mm)	855	
全高(フォーク最低位時)(mm) H1	1720	1970
全高(フォーク最高位時)(mm) H2	3075	3575
フォーク最低位(mm)	35	
フォーク最高位(mm) FH	2300	2800
フォーク外幅(mm)	720	
フォーク内幅(mm)	520	
フォーク長(mm)	850	
走行速度(無負荷)(km/h)	4.1	
走行速度(全負荷)(km/h)	3.6	3.2
自重(バッテリー含む)(kg)	1960	2020
最小回転半径(mm)	1555	
バッテリー容量	24V201AH/5HR	
直角積付通路幅*	3000	

※パレットサイズ 1100×1100 (オペレーター除く)

FW-20V

国内唯一の積載能力2000kgのカウンターウォークリーフト。
大型でも安全性を重視した機能を標準装備。
最新パワーステアリングシステムを採用し、運転操作も思いのまま。




積載能力(kg)
2,000

運転方法
ウォーキー

寸法図

単位：mm

FW-20V

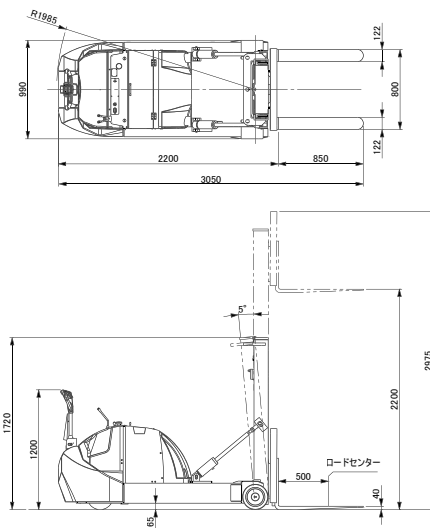


項目	型式	FW-20V
積載能力(kg)		2000
全長(mm)		3055
全幅(mm)		990
全高(フォーク最低位時)(mm)		1720
全高(フォーク最高位時)(mm)		2975
フォーク最低位(mm)		40
フォーク最高位(mm)		2200
フォーク外幅(mm)		800
フォーク内幅(mm)		556
走行速度(無負荷)(km/h)		4.1
走行速度(全負荷)(km/h)		4.1
自重(バッテリー含む)(kg)		2500
最小回転半径(mm)		1990
バッテリー容量		24V201AH/5HR
直角横付通路幅*		3425

※パレットサイズ 1100×1100 (オペレーター除く)

製品カスタマイズ・改造の一例



ロール紙 対応スタッカーリフト

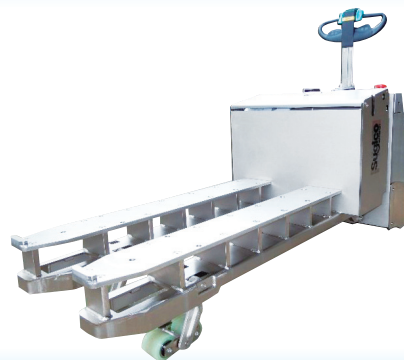

オールメッキ仕様
錆びにくいメッキ仕様で食品関係・クリーンルームでの
作業に適しています



カスタマイズ事例に関して、
詳しくはWebをご覧ください。

sugico

検索



www.sugiconet.co.jp

CUSTOMIZE

カスタマイズ対応

お客様のあらゆる作業条件に合わせて、
カスタマイズした製品事例をご紹介します。

詳細はこちら



SUGIKUNI INDUSTRIAL CO., LTD.

本社・工場 Head office	〒444-1225 愛知県安城市和泉町井ノ上3-5 TEL (0566) 73-2288 FAX (0566) 73-2280 3-5, Inoue Izumi-Cho Anjo City, Aichi Pref. 444-1225 Japan TEL (0566) 73-2288 FAX (0566) 73-2280
北陸工場 Hokuriku Plant	〒929-0454 石川県河北郡津幡町字杉瀬い10-1 TEL (076) 289-5000 FAX (076) 289-5345 10-1, Aza Suginose-I Tsubata-City, Kahoku-Gun Ishikawa Pref. 929-0454 Japan TEL (076) 289-5000 FAX (076) 289-5345
門前工場 Monzen Plant	〒927-2102 石川県輪島市門前町浦上8-59 TEL/FAX (0768) 42-0006 8-59, Uragami, Monzen Wajima-City, Ishikawa Pref. 927-2102 Japan TEL/FAX (0768) 42-0006
東京営業所 Tokyo Sales Office	〒336-0034 埼玉県さいたま市南区内谷7-16-10 TEL (048) 866-5556 FAX (048) 866-5338 7-16-10, Uchiya Minami-Ku Saitama-City, Saitama Pref. 336-0034 Japan TEL (048) 866-5556 FAX (048) 866-5338

<https://www.sugiconet.co.jp>

E-mail sugico-hon@ar.wakwak.com

注意 | 小型運搬機(マスト付全電動)ご利用にあたって

- 最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転操作は「フォークリフト運転技能講習」を受講し修了した人、または事業者の行う「特別教育」を受けた人に限られます。
- 最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転操作は「フォークリフト運転技能講習」を受講し修了した人に限られます。
- フォークリフトの運転操作および点検整備は、取扱説明書の記載に従い安全に行ってください。
- 本カタログの内容は2020年4月現在のものであり、仕様および装備は改良のため予告なく変更することがあります。
- 本カタログに印刷された車両の色調は、印刷の都合により実際の車両と多少異なって見えることがあります。

取扱店